


INNOVOLTUS

New things under the sun

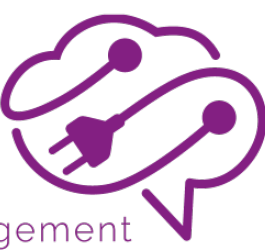

JULLIX 
Brain of your energy management

blitz

Inhoudsopgave


Blitz-laadpaal 3

Blitz-laadpaal installatie 3

Blitz-laadpaal configuratie 4

Jullix configureren 5

Blitz laadpaal toevoegen aan de installatie 6

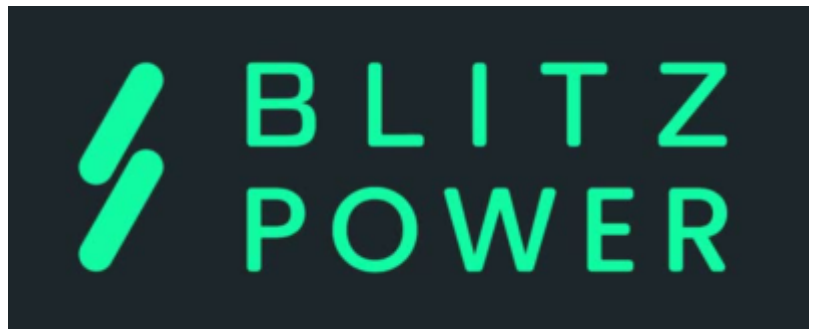

Blitz-laadpaal

De Blitz-laadpaal kan volledig geïntegreerd worden in de Jullix vanaf firmware versie 1.3.3. Met de volledige integratie zal de laadpaal gestuurd worden door het Jullix energiemanagement systeem. Laad sessies, laadkosten en laadmodi worden geregeld via het portaal en de Jullix app. De app van de laadpaal zelf heeft geen functie meer.


Om de Mennekes laadpaal te kunnen besturen met het Jullix EMS heb je ook een Virtuele MAC-ID met pop-code nodig. Je kan deze bekomen bij elicity.

Blitz-laadpaal installatie

Volg de handleiding van de Blitz-laadpaal voor het installeren van de laadpaal met uitzondering van de energiemeter. De energiemeter dient niet te worden geïnstalleerd omdat de Blitz-laadpaal bestuurd wordt door het Jullix EMS.

Wanneer je de de Blitz-laadpaal vooral in de stand ECO gebruikt, dan installeer je de laadpaal best enkel-fasig. Zo kan de EV al geladen worden vanaf 1,3kW. Als je de laadpaal 3 fasig aansluit dan zal de laadpaal in de stand ECO pas vanaf 4 kW overschot beginnen te laden.

De Blitz-laadpaal dient verbonden te worden via het netwerk. De communicatie van de Jullix gebeurt via het netwerk. Het is belangrijk dat de Jullix en Blitz-laadpaal via hetzelfde netwerk verbonden zijn.

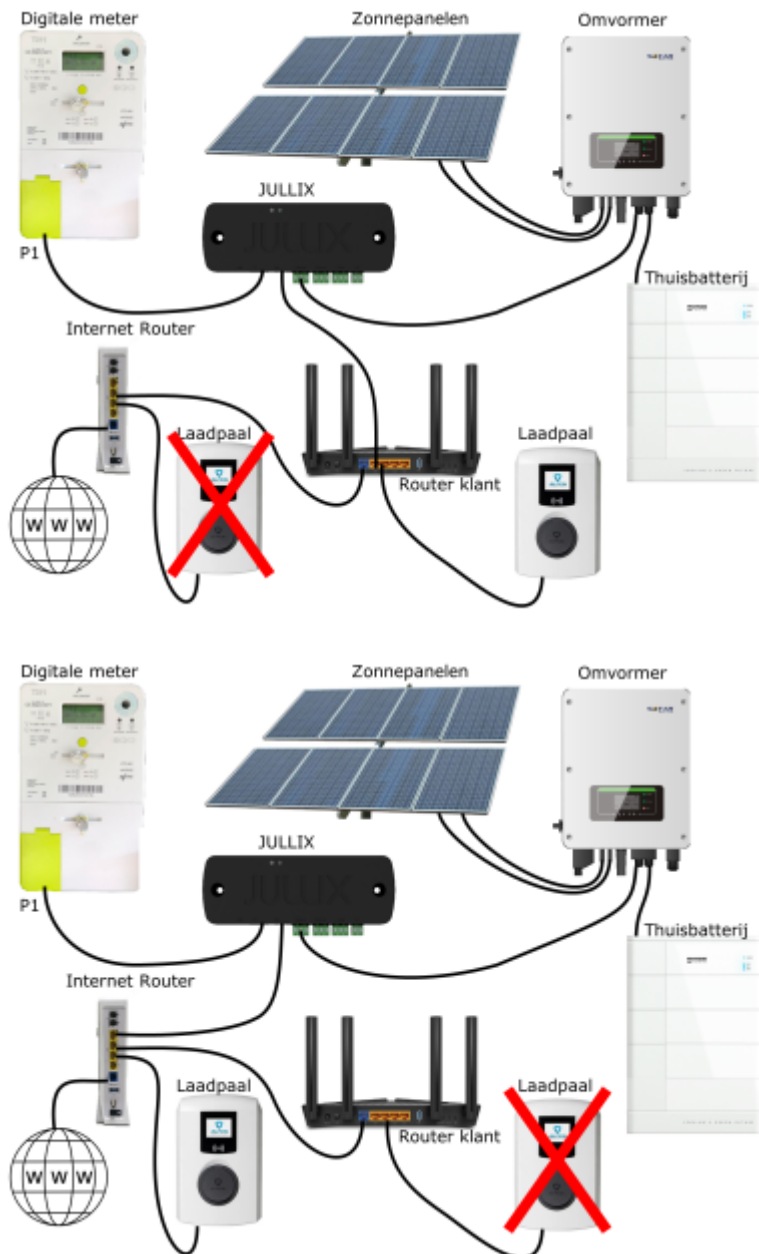

Standaard krijgt de Blitz-laadpaal automatisch een IP-adres toegewezen van de Router waarmee hij verbonden is. Het IP-adres dat aan de Blitz laadpaal is toegewezen moet in gesteld worden bij de Jullix, als dit verandert moet dit ook in de Jullix aangepast worden.

Voor een stabiele installatie zorg je er dus best voor dat het IP-adres van de laadpaal altijd hetzelfde is. De beste manier om dit te bereiken is door in de Router waarmee de Blitz-laadpaal verbonden is een DHCP-reservering in te stellen zodat de Blitz-laadpaal altijd hetzelfde IP-adres krijgt van de router.

Dit is de aanbevolen manier. Als je weet welk vast-IP adres je mag gebruiken, dan is een andere mogelijkheid een vast IP-adres instellen in de Blitz-laadpaal zelf.

Blitz-laadpaal configuratie

De Blitz-laadpaal moet geconfigureerd worden om door de Jullix aangestuurd te worden. Bij **Connectivity > Wired** kan je indien gewenst een vast IP-adres instellen. Bij de keuze van een vast IP-adres moet je ervoor zorgen dat het IP-adres geldig is:

- Het IP-adres moet uniek zijn en mag nog niet in gebruik zijn door een ander apparaat.

- Het IP-adres moet in dezelfde range als het IP-adres van de Jullix zijn.
- Als er nog een DHCP-server in het netwerk actief is, dan moet je er zeker van zijn dat het gekozen vaste IP-adres voor de laadpaal zich niet in de DHCP-scope van de DHCP server bevindt.
- Wanneer de BLitz-laadpaal en de Jullix aangesloten zijn aan een telenet-modem dan kies je voor de Blitz-laadpaal een IP-adres tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.99, de jullix zelf zal via DHCP een IP-adres gekregen hebben boven de 100.

Jullix configureren

Als het IP-adres van de Blitz-laadpaal gekent is, dan kan de Jullix met de Blitz-laadpaal verbonden worden. Om de Blitz-laadpaal te verbinden met de Jullix ga je naar de configuratiepagina van de Jullix. Via je laptop of je smartphone maak je verbinding met het wifi netwerk van de Jullix. Je vindt de gegevens op de sticker.

Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi netwerk van de Jullix. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.

Als je verbinding hebt met de Jullix open je een browser op je smartphone of laptop en type je het webadres: **http://192.168.4.1**



Je klikt op **Config** om op configuratie van de Jullix aan te passen.

In de configuratie ga je naar de step5x voor de configuratie van een ModBus TCP connectie. Je kan vier dergelijke verbindingen configureren, je kiest de eerste die nog niet gebruikt is, bijvoorbeeld:

Step 5a: Modbus TCP T

Bij **Select device manufacturer 1** kies je 'Blitz'. Vervolgens kies je bij **Select device model 2** de laadpaal: **Blitz power station single phase**.

Bij **Configure MODBUS station 3** geef je modbus adres, dit is normaal gezien 1.

Bij **Configure IP-address 4** geef je het IP-adres van de Alfen laadpaal in. Eventueel pas je bij **Configure Port 5** de Modbus poort nog aan, standaard is die 502.

Vervolgens moet nog een virtueel MAC-adres ingesteld worden om de Alfen laadpaal te identificeren. Dit Virtuele MAC-ID is absoluut noodzakelijk om de laadpaal via de Jullix te kunnen besturen. Je schakelt **Use Virtual MAC 6** in en je vult het **Virtual MAC 7** met bijhorende **Virtual MAC POP code 8** in.

Via **Apply 9** wordt de verbinding gemaakt. Als de gegevens juist zijn ingevuld wordt dit bevestigd.

De Virtuele MAC-ID's die nodig zijn voor de slimme besturing van de Blitz-laadpaal kan je bekomen bij Elicity. Behalve de MUON heeft elke laadpaal nog een uniek 'Viruele' MAC-ID nodig voor identificatie van de data en om deze te kunnen besturen. Je kan een Virtuele MAC-ID maar één keer gebruiken. De MUON laadpalen zijn al geïdentificeerd met hun MAC-ID en hebben dus geen virtueel MAC-ID nodig.

Blitz laadpaal toevoegen aan de installatie

Nadat de Blitz laadpaal geïnstalleerd en geconfigureerd is en gekoppeld is met de Jullix moet de Laadpaal ook nog toegevoegd worden aan de installatie in het portaal. Dit gebeurt in 2 stappen. Eerst moet je op het portaal bij configuratie **(1)**, apparaten **(2)** instellen **(3)** de Blitz laadpaal via het Virtuele MAC-ID claimen. Dit doe je door bij **Claim apparaat** bij MAC-id het virtuele MAC-ID in te geven **(4)**, bij POP-code **(5)** geef je opnieuw de POP-code. Door te klikken op het plusteken **(6)** wordt het MAC-ID en de POP-code gecontroleerd en is het apparaat geclaimd.



Als MAC-ID en POP-code overeenkomen en het apparaat is geclaimd **(1)** dan komt er een pop-up venster **(2)** met de vraag of je apparaat wil toevoegen aan de installatie. Kies **Ja** om de Blitz laadpaal toe te voegen aan je installatie.



De Blitz laadpaal komt nu bij in de lijst van apparaten te staan. Je kan eventueel de naam van de laadpaal nog wijzigen **(1)**

The screenshot displays the JULLIX configuration interface. On the left, a sidebar titled 'Configuratie' lists various system components, with 'Apparaten' currently selected. The main content area, titled 'Apparaten', features a table listing installed devices. The table has columns for 'Type', 'id', and 'Naam'. The listed devices are: 'Boiler' (status: Online via GW), 'Jullix V2' (status: Online), 'Blitz charger' (status: Offline), and 'TV' (status: Online via GW). Each device entry includes a set of three icons for configuration, deletion, and status. Below the table, there are two sections: 'Voeg apparaat toe' (Add device) with a 'Please select' dropdown and a '+' button, and 'Claim apparaat' (Claim device) with input fields for 'MAC-ID' and 'POP-code' and a '+' button.

Type	id	Naam	Status	Actions
Boiler		Boiler	Online via GW	⊕ 🗑 ⚙
Jullix V2		Jullix V2	Online	⊕ 🗑 ⚙
Blitz charger		Blitz charger	Offline	⊕ 🗑 ⚙
TV		TV	Online via GW	⊕ 🗑 ⚙

Als de laadpaal is toegevoegd aan de installatie kan de laadpaal verder ingesteld worden, op het portaal via **settingsconfiguratie** ⇒ **ev-stationLaadpaal**