

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management






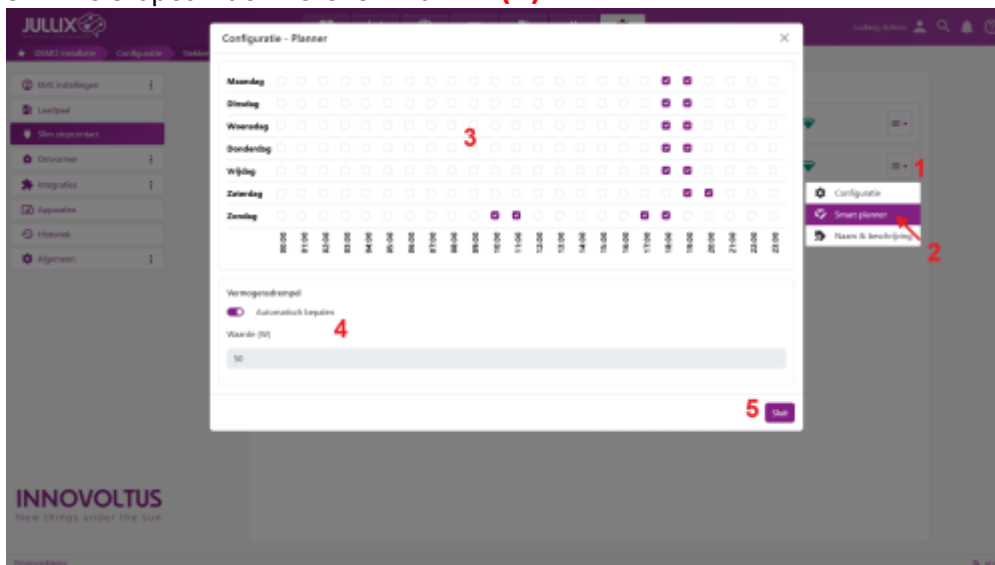
Smart Planner

Inhoudsopgave

Smart Instellingen 3

Smart Instellingen

Op de  **Configuratiepagina** van de installatie, onder de sectie  **Slim stopcontact** kan je het slimme stopcontact instellen via  **(1)**.



Wanneer het slimme stopcontact op  **SMART**-mode is ingesteld is er een extra instelling  **Smart planner (2)**.

Wanneer je de smart modus kiest, moet je nog instellen wanneer het stopcontact inschakelt, het stopcontact schakelt automatisch uit wanneer het verbruik onder een bepaald vermogen zakt. Typisch is dit het sluimerverbruik van de apparaten die in het stopcontact steken wanneer dat apparaat in standby wordt gezet.

Het stopcontact wordt ingeschakeld op de uren die ingesteld zijn in de smart planner **(3)**. Wanneer je in de app op automatisch klikt wordt het stopcontact automatisch gezet en ingeschakeld, je kan het aangesloten apparaat aanzetten. Op het moment dat je op de play knop drukt wordt dit tijdstip ook automatisch in de smart planner toegevoegd.

Als het aangesloten apparaat in dat uur wordt ingeschakeld, dan blijft het stopcontact ingeschakeld, ook wanneer het uur voorbij is. Het stopcontact zal pas uitschakelen als het aangesloten apparaat in stand-by wordt gezet. Bij vermogensdrempel kan je het vermogen bepalen waarbij het stopcontact automatisch inschakelt. Je kan dit automatisch laten bepalen **(4)**, of zelf instellen. Wanneer het vermogen onder de ingestelde waarde zakt, zal het stopcontact na 5 minuten uitschakelen.



Je kan de smart-mode ook als timer gebruiken. Je stelt het sluimer verbruik hoog in vb 4kW. Op die manier wordt het aangesloten apparaat volgens de Smart-planner ingeschakeld en terug uitgeschakeld. Elk vinkje in de smart planner is het apparaat voor een uur inschakelen.